
Cautions / ご注意


●危険（DANGER）：重大事故につながる恐れがあります。
・本製品には高圧の機械式スプリングが内蔵されています。分解・改造は行わないでください。
・非専門者による分解や衝撃は、重大事故やけがの原因となります。
・モニターの取り付け・取り外しは、必ずアームを最上位に上げた状態で行ってください。
・不適切な状態での作業は、落下や画面破損の恐れがあります。



●警告（WARNING）：誤った使用によりけがの恐れがあります。
・組立て前に、本マニュアルの安全注意および手順を必ず確認してください。
・アームは必ず右の図の✔の向きになるよう設置して下さい。
・本製品は本来の用途以外では使用しないでください。
・本製品は屋内専用です。




●注意（CAUTION）：安全に使用するために守ってください。
・対応モニターサイズ：17〜32インチ、最大耐荷重9kg以内
・総重量の3倍以上を支えられる水平なデスクをお使いください。
・不安定な机や傾いた家具には設置しないでください。
・必ず付属部品と指定方法で設置・使用してください。
・配線は、損傷・ねじれ・圧迫が生じないよう固定してください。
・安全のため、定期的に各部の緩みや異常を点検してください。



■免責事項（重要）
・改造、誤設置、耐荷重超過、不適切な使用によって生じた損害・事故について、メーカーおよび販売店は責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能に起因するいかなる損害についても責任を負いかねます。


※本マニュアルの内容は、予告なく変更される場合があります。

A7Cシリーズ 簡単組み立てガイド

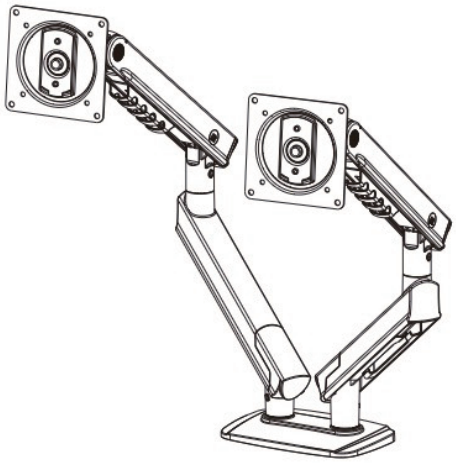


TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production Surveillance
www.tuv.com
ID 1111308305

部品リスト

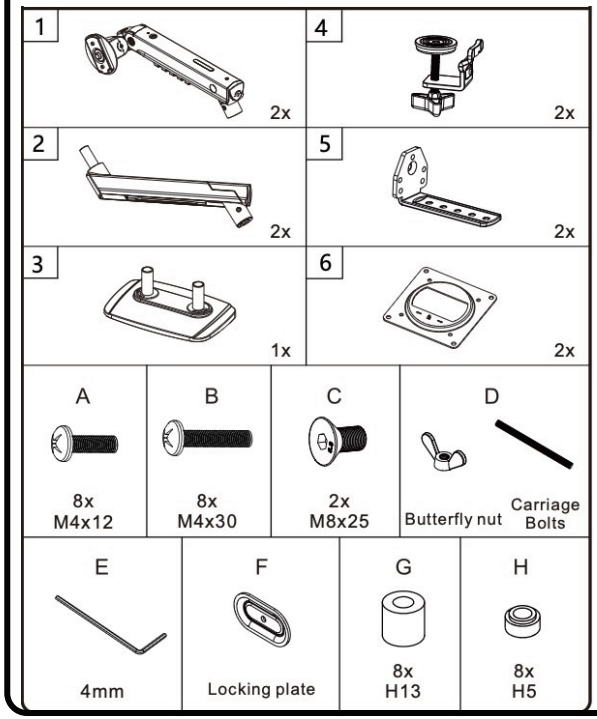

はじめに

まず取り付け方式を決めましょう。
方式によって使用する部品が異なります。
次ページでは対象の方式をご覧ください。



天板を挟み込む
クランプ式


↑どちらの方式か選んでください↓



天板の穴を使う
グロメット式


①天板を挟むクランプ式の場合

C. 1:1




ベース金具
(部品5)に
部品5をネジで
しっかり留めます

天板の厚さに合わせて取付け位置を決めます

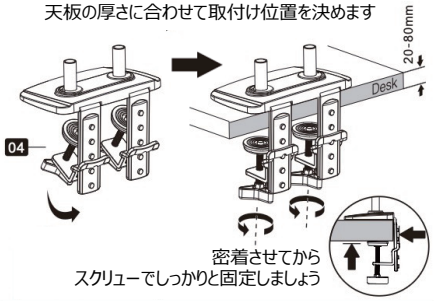


密着させてから
スクリューでしっかりと固定しましょう

①穴を使うグロメット式の場合

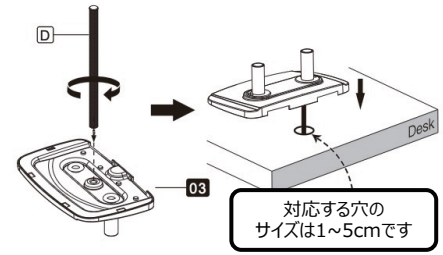


対応する穴の
サイズは1~5cmです

Fの金具が天板の裏面に
しっかりと固定されている
ことを確認しましょう

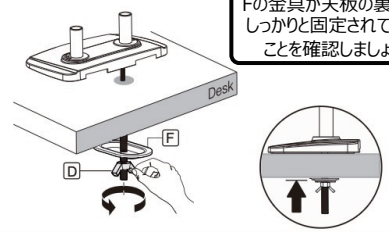

②ベースにアームを取り付けます

下から順に組み立てます。
ベース部分にアーム2を固定し、次にアーム1を差し込みます。

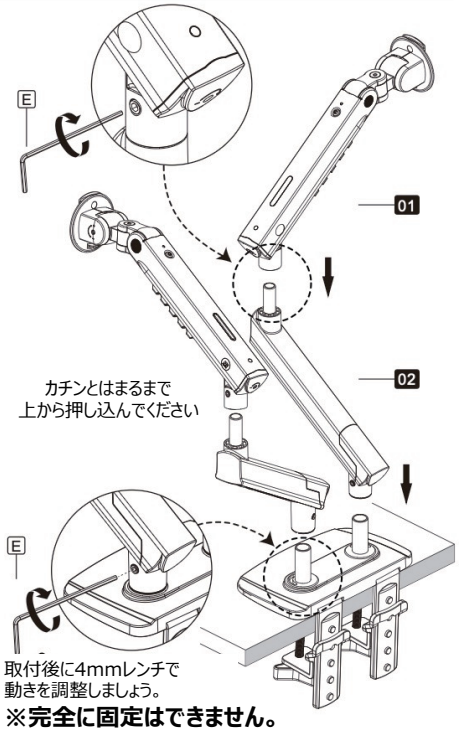


カチンとはまるまで
上から押し込んでください

取付後に4mmレンチで
動きを調整しましょう。

※完全に固定はできません。
締めすぎると故障の原因となります。


③モニタにアタッチメントを固定

モニタ背面がまっすぐ(フラット)の場合

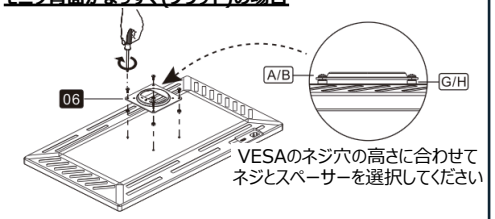


VESAのネジ穴の高さに合わせて
ネジとスペーサーを選択してください

モニタ背面が湾曲している場合

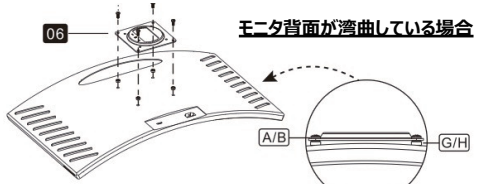

長い方のネジと背が高い方のスペーサーを使いましょう

④モニタをアームに固定します

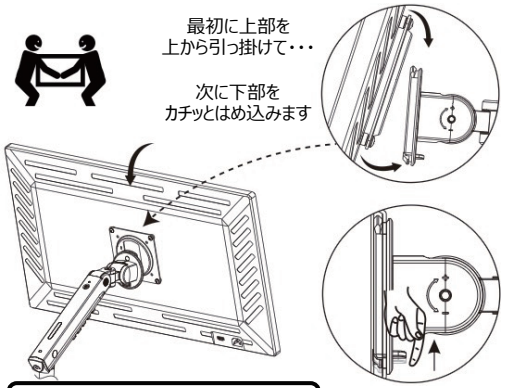

最初に上部を
上から引っ掛けて・・・


次に下部を
カチッとはめ込みます

※取付け後に手を離すとモニタが下がることもあるので、支える力を調整する前は支えながらゆっくり手を離してください。

最後にロックスイッチを
上にあげて固定します


⑤アームの支える力と向きを調整

モニターの動きに応じて"支える強さ"を付属レンチで調整しましょう。

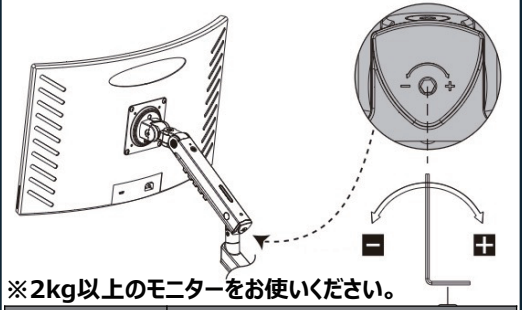


※2kg以上のモニターをお使いください。

モニターの動き	調整方法
動かない場合	調整の必要はありません。
勝手に下がる 場合	内臓スプリングの支えるパワーが弱すぎます。 調整ネジを「＋」に回してください。
勝手に上がる 場合	内臓スプリングの支えるパワーが強すぎます。 調整ネジを「－」に回してください。

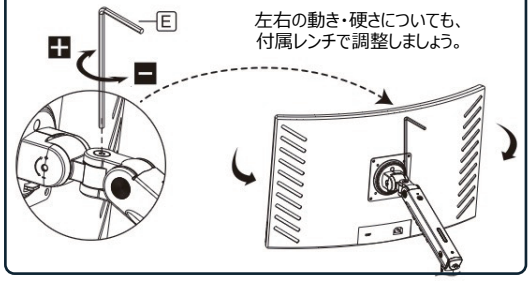


左右の動き・硬さについても、
付属レンチで調整しましょう。

⑥モニタの角度を調整

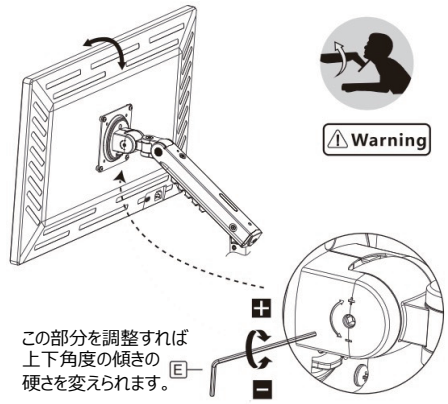


この部分を調整すれば
上下角度の傾きの
硬さを変えられます。

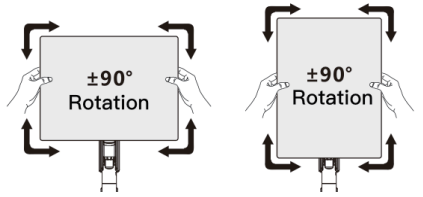

モニタをお好みの角度に回転させることも可能です。

※初回は回転が硬い場合がございます。

⑦ケーブルをカバーに収納

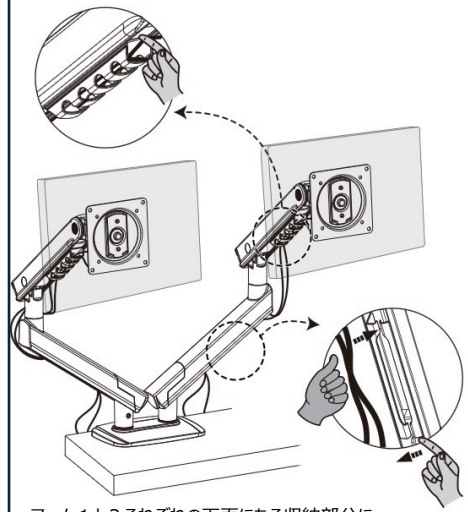

アーム１と２それぞれの下面にある収納部分に
ケーブルを１本ずつはめこんで格納します。