

F27シリーズ

屋内 SMD




仕様

モジュール	QF2712	QF2715	QF2718	QF2725
ピクセルピッチ (mm)	1.25	1.5625	1.875	2.5
モジュール解像度 (dots)	240×135	192×108	160×90	120×135
キャビネット解像度 (dots)	480×270	384×216	320×180	240×135
ピクセル密度 (dots/ m ²)	640000	409600	284444	160000
モジュールサイズ (L×W)/(mm)	300×168.75			
キャビネットサイズ (L×W×H)/(mm)	600×337.5×31			
キャビネット材質	アルミニウム			
キャビネット内モジュール構成 (W×H)	2×2			
キャビネット重量 (1 台あたり /kg)	4.5			
色深度 (bits)	13~16	13~16	13~16	14
コントラスト	6500 : 1			
リフレッシュレート (Hz)	3840			
駆動方式	1/60	1/64	1/40	1/27
ホワイトバランス輝度 (nit)	600	600	800	800
視野角 (水平 / 垂直°)	170/170			
AC 入力電圧 (V)	AC100~240			
AC 入力周波数 (Hz)	60			
最大消費電力 (W/ m ²)	368	310	385	380
動作温度 (°C)	-10~40			
メンテナンス方式	前面フルメンテナンス			


簡単な設置、安定した動作

電源とハブボードの一体設計により、電子部品間の接続数と部品点数を最小限に抑え、製品の信頼性と動作の安定性を効果的に向上させます。

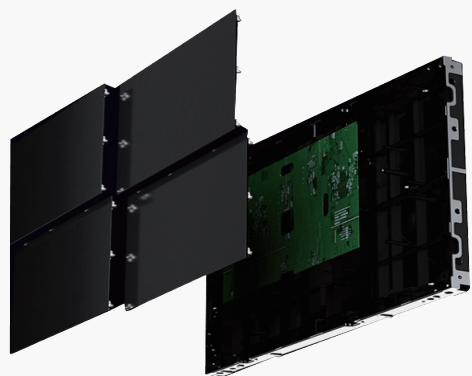

超軽量キャビネット、薄さの美しさを体感

高集積設計により、キャビネットの厚さはわずか31mm。

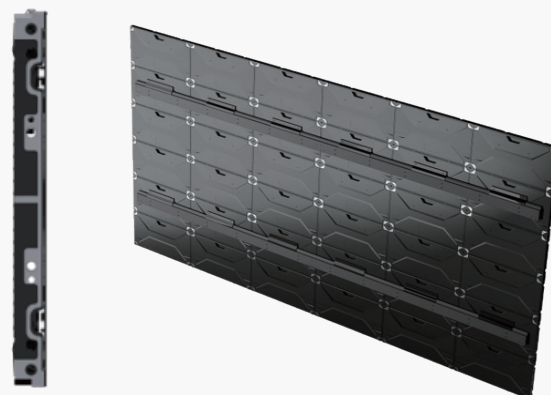

ピクセル単位のキャリブレーション技術により、安定した映像品質を保証

輝度ムラや色ズレを解消。画面全体の一貫した表示品質を実現。各表示モジュールにはキャリブレーションデータの保存機能が搭載されており、将来的な保守や交換の際に再調整が不要。キャリブレーションデータは自動的にアップロードされます。




完全フロントメンテナンス対応

モジュールおよびハブボードは全面からのメンテナンスに対応しており、背面の保守スペースを確保する必要がありません。



入力ソースのピクセル単位表示に対応

映像の引き伸ばしやスケーリングを行わず、入力ソースをそのままの解像度で表示。標準的な解像度要件を満たします。

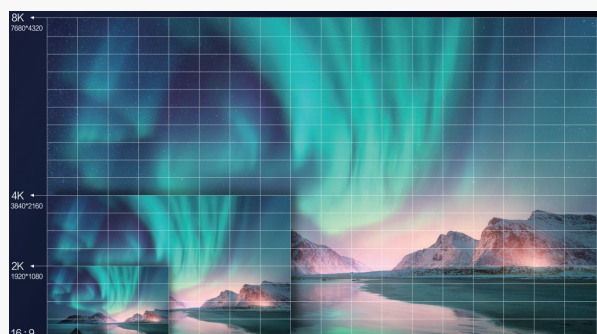

3840Hz高リフレッシュレート

低輝度・低階調の環境下でも、色味や表示の細部を損なうことなく、美しい映像表現を実現します。



低リフレッシュレート

高リフレッシュレート