

# ローコストかつ24時間連続稼働可能で安定した運用が可能なデジタルサイネージ



型番 : Dai-43UGMA

**ULTRA  
HD  
2160P**

ULTRAHD 液晶  
**3840×2160**



液晶ディスプレイ  
**43inch**




(ロースタンド)  
※オプション




(ハイスタンド)  
※オプション

- 43インチ 4k 500cd
- 4K内蔵USBプレイヤー搭載、静止画/動画混在再生可能
- HDMIケーブルによるデジーチェーン機能・画面分割機能(2×2まで)
- 均一なベゼル、ロゴの非搭載による高いデザイン性
- ロー/ハイスタンド選択可能 (オプション品)



ディスプレイ  
耐久度に優れた  
業務用ディスプレイ



縦横設置 OK  
ディスプレイを縦でも  
横でも設置可能



オートプレイ  
電源を付けるだけで  
カンタンスタート





更新  
USBを挿すだけで  
カンタン更新

デジタルサイネージを活用することで、効果的な告知プロモーションが可能です。

## Specification

型番		Dai-43UGMA
パネル	スクリーンサイズ	43"
	有効画面寸法 mm	944.2 x 532.9
	画面解像度	3840 x 2160
	アスペクト比	16 : 9
	表示色	16.7M
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	500cd
	コントラスト比	1200 : 1
	応答時間 (ミリ秒 GTG)	14
	視野角	178°/ 178°
	製品寿命 (時間)	50,000
バックライト	LED	
入力	HDMI in 2.0×3 USB 2.0×2 IR in×1 RS232C×1	
出力	HDMI out×1 Earphonex1	
通信	LAN×1	
連続稼働時間	24時間	
スピーカー	8w×2	
電力	電圧	100 - 240V AC
	消費電力	50w
	待機電力	0.5w
内蔵再生プレイヤー	静止画/動画混在再生	○
	再生可能解像度	4Kコンテンツ可
機能	マルチファンクション機能	○(2×2 計4面まで設定可能 それ以上はマルチコントローラー必須)
	電源タイマー機能	○
動作環境	温度制限 (操作時) °C	0 ~ 40
	湿度制限 %	20 - 80
	温度制限 (通常時) °C	-20 ~ 60
	OSD言語	日本語対応(一部 英語表記のみのメニューがございます)
素材	筐体素材	SGCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)
寸法・重量	筐体寸法(W x H x D mm)	961×550×50
	筐体重量	11.5kg
	梱包寸法(W x H x D mm)	1056 x 655 x 125mm
	梱包重量	14.5kg
	VESA規格	200×200 or 400 × 400 (M6) (300VESA非対応)

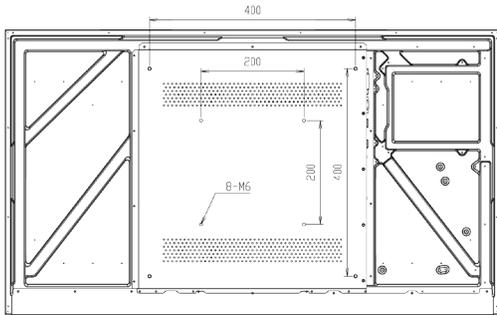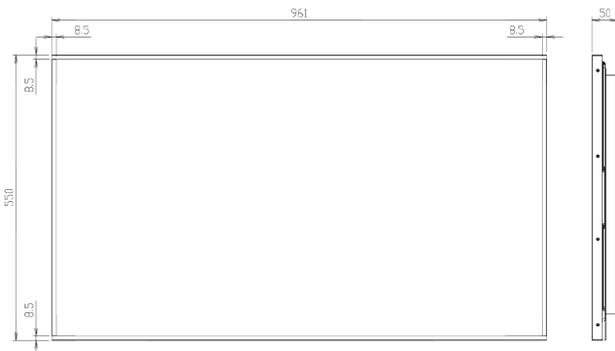

※仕様は予告なく変更となる場合があります。  
 ※液晶パネルは精密度の高い技術で作られており、有効画素数は99.99%以上となります。  
 0.01%以下での画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドット、  
 明るさムラなどがある場合がございますがこれは故障ではありません。

販売元

**D-ai** 株式会社ダイエン URL:<https://www.daien.jp>



本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28 関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5 福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL : 072-240-7701 / FAX : 072-240-7702

TEL : 045-510-4330 / FAX : 045-510-4403

TEL : 092-415-5660 / FAX : 092-415-5661