

D-ai U28 シリーズ


商業施設用(屋内)
最新技術による省エネ・軽量化を実現



ウェーブ・直角施設も可能 RoHS対応

品番	DU2826		DU4526		DU2839		DC4539	
ハードパラメーター								
LEDタイプ	SMD1515				SMD2121	SMD1921	SMD2121	SMD1921
LED画素ピッチ (mm)	2.6				3.9			
寸法 (W×H×D)(mm)	500×500×90		500×1000×90		500×500×90		500×1000×90	
解像度 (ピクセル)	192×192		192×384		128×128		128×256	
質量 (kg)	6.8		11		6.8		11	
フレーム	アルミ							
モジュール寸法 (W×H)(mm)	250×250							
光学パラメーター								
輝度 (nit)	800	2500	800	2500	800	2500	800	2500
リフレッシュレート (Hz)	3840							
グレースケール (bit)	13~16							
色温度 (K)	6500							
駆動方式	1/24				1/16			
電氣的パラメーター								
電圧 (V)	AC100~240V							
消費電力 (最大/平均)(W/m ²)	400/140	420/147	400/140	420/147	400/140	420/147	400/140	420/147
IP規格	IP40							
メンテナンス	フロント/リアアクセス							

注意:仕様は参考用であり、予告なく変更されることがあります。

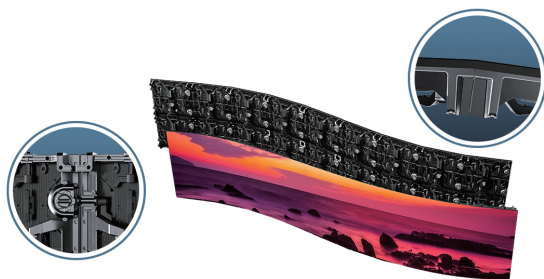

D-ai
株式会社ダイエン



<https://www.daien.jp>

本社 / 大阪営業所

〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28

TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所

〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5

TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所

〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1

TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661