

Dai-OP43

43インチ屋内用ポータブルデジタルサイネージ

● 主な特長

電源不要 コードレスで場所を選ばず移動可能

電源の位置を気にすることなく、電源がない場所での使用も可能なコードレスサイネージです。これまでのデジタルサイネージでは難しかった様々なシーンでの使用ができるようになりました。

大容量バッテリー搭載 安心の残量メーター付

フル充電で最大12時間の連続使用が可能な大容量のバッテリーを搭載しています。ひと目で分かるバッテリー残量メーター付きなので、残量を確認しながら安心してご利用いただけます。

軽量コンパクト設計 設置場所を選ばず移動がしやすい

高さ約100cm、重さ43kgの軽量コンパクト設計にすることで、設置場所を選ばない手軽さや移動のしやすさを実現しました。

幅広ハンドル&大型キャスター 段差移動もスムーズ

両手でしっかりと握れる幅広で丈夫なハンドルと、直径15cmの大型車輪により、段差のある路面への移動も安心かつスムーズに運び出すことができます。屋外用は鍵付きなので車輪にロックをかけることが可能です。

鮮やかなディスプレイ

1500cd/m²の高輝度ディスプレイで明るく鮮やかな動画を放映し音も出せるため、遠くからでも視認性は高まり、道行く人の視線をこちらに向けることができます。

USBでカンタン再生

配信するコンテンツの更新は、USBメモリを挿し込むだけで簡単に再生されるため、複雑な設定は不要です。また、繰り返し再生するスライドショー機能を搭載しています。

照度センサー搭載

昼夜の明るさの変化や天候に応じて輝度を自動で調節する照度センサーを搭載しています。環境の明るさに応じて見やすい明るさを維持し、必要以上に発光しないため省エネにも繋がります。

IP55 防水・防塵対策

屋外の雨や粉塵の対策をしています。ブラックアウト軽減対策もされているため、屋内での使用はもちろん、雨風や砂埃が当たる屋外での運用も可能です。


● 仕様

型番	Dai-IP43
画面サイズ	43型
有効表示領域(W×H)(mm)	529.4×941.1
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	1500cd/m ²
コントラスト比	1100:1
視野角	178°
応答時間	8ms
表示色	16.7M
リフレッシュレート	50/60Hz
防水・防塵性能	IP55
インターフェース	USB2.0×2/ RJ45×1/ HDMI×1/ Wi-Fi
動画データ	コンテナ:MP4, AVI, MPEG, MOV, MKV 動画コーデック:MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I, II, III 2.0, WMA AAC-LC 5.1/ HE-AAC 5.1/ BSAC 2.0, PCM 7.1
静止画データ	BMP, JPEG, PNG
OS	Android 11
OSD言語	日本語, 英語, 中国語など
ストレージ	16GB EMMC 5.0
メモリ	DDR3 2GB
オーディオ出力	8Ω3W×2
映像出力	HDMI×1
バッテリー	22.2V/45Ah
バッテリー駆動時間	約12時間
充電時間	約11時間
電源入力	AC100~240V, 50/60Hz
電源出力	DC 25.2V 5A, 50/60Hz
最大消費電力	95W
動作可能周囲温度	0~40℃
動作可能周囲湿度	10~80%RH
外形寸法(W×H×D)(mm)	643×1094×444
質量	43kg

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

● 寸法図

単位:mm

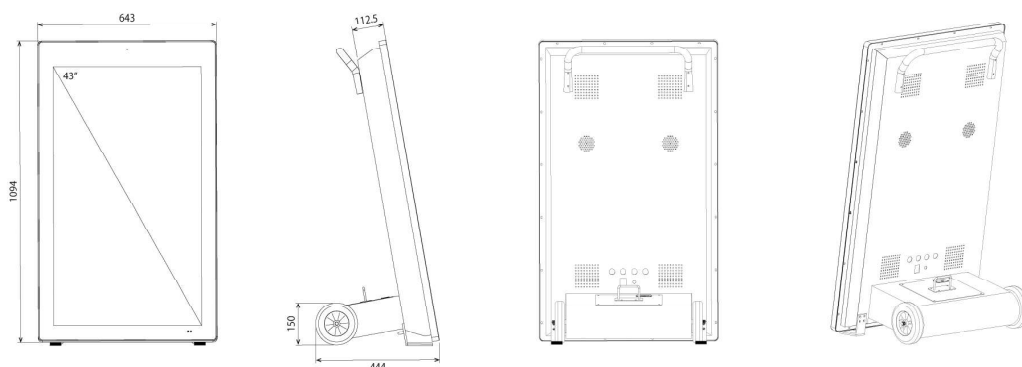

D-ai Audio Visual Communication Computer-Control system
Total Planning and Construction

株式会社ダイエン

<https://www.daien.jp>



本社 / 大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町 1-4-28
TEL : 072(240)7701 FAX : 072(240)7702

関東営業所 〒230-0038 神奈川県横浜市鶴見区潮田町 1-10-5
TEL : 045(510)4330 FAX : 045(510)4403

福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田 2-7-1
TEL : 092(415)5660 FAX : 092(415)5661