


DS シリーズ

屋内常設 COB(Pixel sharing)

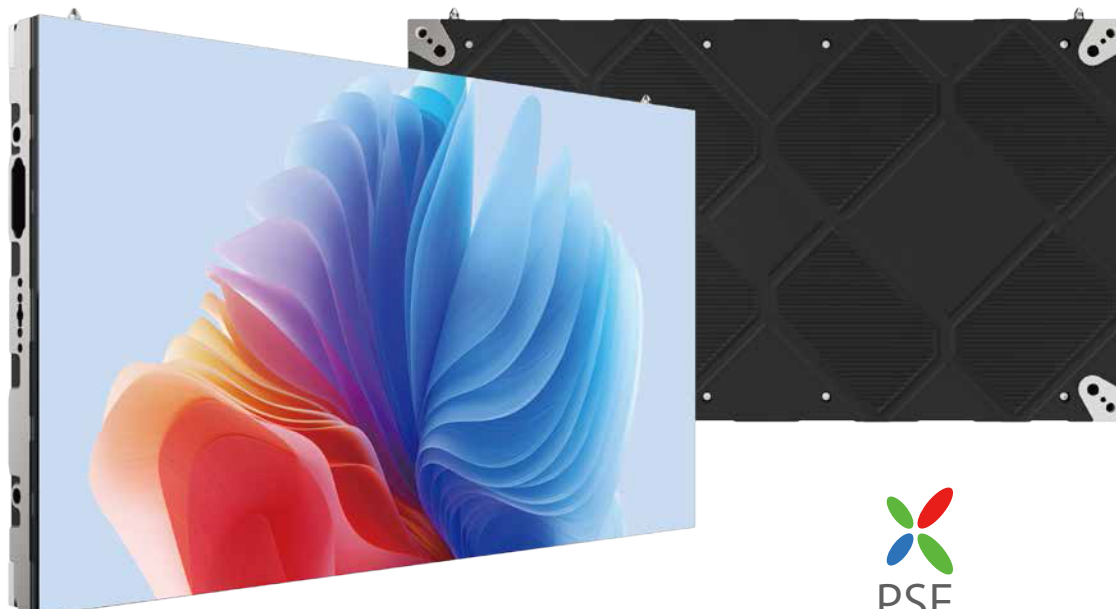

PSE

Pixel Sharing Engines

仕様

モジュール	DS0.7	DS1.2
ピクセルピッチ(mm)	0.79	1.26
LED タイプ	COB (フリップチップ)	COB (フリップチップ)
サイズ(WxH)	304×342	304×342
画素数(Dots)	384×432	240×270
キャビネットサイズ(mm)	304×342×36 / 608×342×36 / 608×684×40	304×342×36 / 608×342×36 / 608×684×40
キャビネット画素数(Dots)	384×432 / 768×432 / 768×864	240×270 / 480×270 / 480×540
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(Kg/ キャビネット)	2.8 / 5.3 / 10.4	2.8 / 5.2 / 10
輝度調整(nits)	600	800
階調(bit)	14	13
リフレッシュレート(Hz)	3900	3900
色温度(K)	3200~9300	3200~9300
視野角(H)	170°	170°
視野角(V)	160°	160°
最大消費電力(W/m²)	190	200
動作温度(°C)	-10~+45	-10~+45
モジュール保護等級(Front)	IP65	IP65
メンテナンス	フロント	フロント

50%節電

同種製品に比べ消費電力を約50%削減



コスト削減

変圧器やケーブルへのコストが削減により、電気代も大幅に削減する



アイスクリーン

スクリーンの表面温度が体温より低くなる



PSE（ピクセルシェアリングエンジン）技術

LEDMAN独自のPSE技術により、超高精細ビジョンが実現しやすい




目に優しい

均一な面光源出力、ドイツTUV低ブルーライト認証、より優しく目を保護する。



アルミ製アンダパン



優れた冷却と放熱保護を実現するアルミニウム製アンダパン付き



セーフティロープを装備し、安全性を確保



より高く硬さと接合精度