


QSシリーズ

屋内用固定型COBパネル

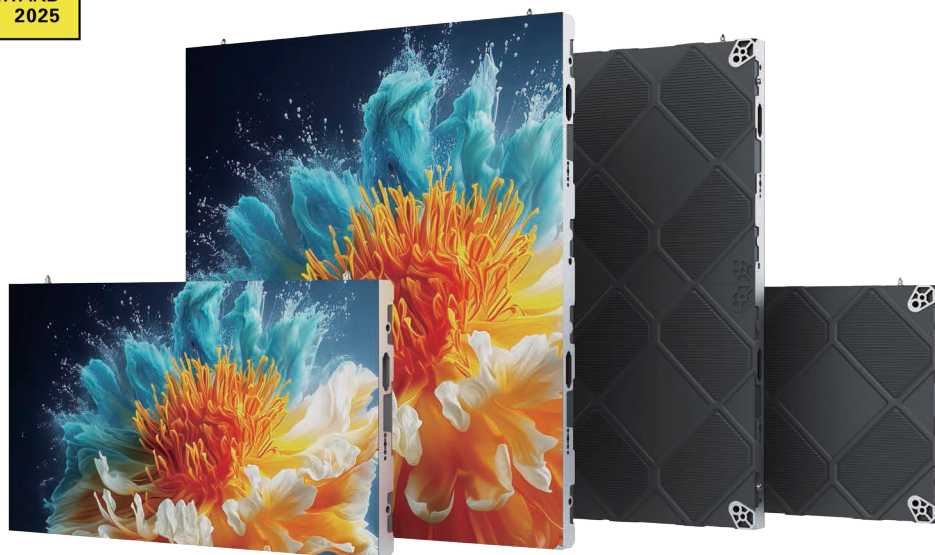

仕様

モデル	QS0.7	QS0.9	QS1.2
ピクセルピッチ(mm)	0.78	0.93	1.25
LEDタイプ	COB(Flip Chip)	COB(Flip Chip)	COB(Flip Chip)
モジュールサイズ(W×H)	150×168.75	150×168.75	150×337.5
モジュールあたりのピクセル数(dots)	192×216	160×180	120×270
パネルサイズ(mm)	600×337.5×37 (オプション: 300×337.5×37 / 600×675×37)		
パネルあたりのピクセル数(dots)	768×432	640×360	480×270
材質	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
質量(kg/パネル)	4.6	4.6	4.0
輝度(nits)	800	800	800
グレースケール(bit)	13	14	14
リフレッシュレート(Hz)	7680	7680	7680
色温度(K)	3200~9300	3200~9300	3200~9300
視野角(H)	170°	170°	170°
視野角(V)	160°	160°	160°
最大消費電力(W/㎡)	190	190	175
動作温度(°C)	-10~+45	-10~+45	-10~+45
モジュールのIP等級(Front)	IP65	IP65	IP65
設置・メンテナンス	フロント	フロント	フロント

コスト最適化による卓越性

総所有コスト(TCO)を大幅に削減します。



アイスクリーン

画面表面の温度は体温より低く保たれています。



やさしい目の保護

面発光設計により、均一でやさしい光を実現し、目にやさしい表示を可能にします。




省エネで、もっと安心

徹底した省電力設計で電気代を削減。地球にも財布にもやさしい、持続可能なパフォーマンスを実現します。



PSE技術

PSE技術により、超高精細表示を容易に実現。低消費電力で、スクリーンの長寿命化にも貢献します。

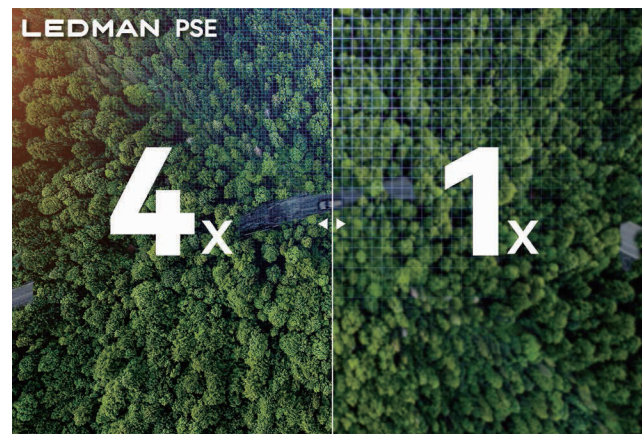

手間いらずの効率性、シンプルな設計

直感的に扱えるメンテナンス設計で、作業時間と運用コストを大幅に削減します。

