

65"

Dai-65DMK 高輝度モニター



仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	65inch
有効表示領域	1,428.5×803.5mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億6,000万色
輝度	2,500 cd/m2
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	60,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1x RS232C USBプレイヤー有(混在可)	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	465W (STBをはじめ映像機器を除く)

特徴

屋内用デジタルサイネージは、全製品スチール筐体を採用しており、人の往来が多い場所、店舗など、衝突の危険が多い場所でも、安心して使用することが可能です。

また、初期設定不要、電源を入れて有効なソース入力があれば、すぐにデジタルサイネージを開始することができます。海外製にありがちな複雑な設定はございません。

その他の製品特徴

- 高輝度2,500cd以上のパネルを採用
- ガラス越しのデッドスペースを有効活用
- フラットな背面構造はあらゆる金具、スタンドに適合
- デイジーチェーン接続でマルチ高輝度モニターも構築可
(注意事項がいくつかございますため営業までご相談ください)

製品の特性上、熱の影響を受けやすく、故障リスクのある製品です。初めてのご採用の際、もしくは南向き、西向きのガラス越しに設置の際は、必ず営業までご相談をお願いします。熱起因での故障は保証対象外となります。

機能

自動空調システム	Yes 排気のみ
自動電源(DPMS)	Yes
強化ガラス	No
反射防止コーティング	No
照度センサー	Yes(リモコンで設定可能)

動作

動作温度	0℃～40℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示 直射日光下での黒墨、液漏れなどは保証対象外です。
湿度	20～80%
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

規格

侵入保護(IP規格)	No
------------	----

寸法

製品	1,453.8×828.6×115mm
VESA規格	600×400(M8) 納入時ビス付属

重量

製品	50kg
----	------

ハンドル



	Yes
--	-----

別途仕様

リモコン受光部	モニター正面から操作不可(図面に受光部明記あり)
デイジーチェーン接続	可(STBによりますが、5面からは分配器を推奨)

製品寸法

Unit : mm [inch]

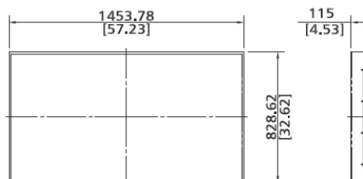

詳細は図面をご参照ください。

販売元

D-ai 株式会社ダイエン URL<https://www.daien.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28

関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5

福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL : 072-240-7701 / FAX : 072-240-7702

TEL : 045-510-4330 / FAX : 045-510-4403

TEL : 092-415-5660 / FAX : 092-415-5661

