

Class

46"

Model

Dai-46SSVK  
Dai-46SSIK(タッチ)

## 仕様一覧

パネル	
画面サイズ(対角)	46inch
有効表示領域	1,018.08×572.67mm
解像度	1,920×1,080
アスペクト比	16:9
表示色	10億7,330万色
輝度	2,500 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	4,000:1
応答速度	8ms
視野角	178° / 178°
バックライト寿命(半減期)	50,000時間
バックライト種類	LED
入力端子	
1xHDMI / 2xDP / 1xUSB(ファームウェア更新用) / 1xIR / 1xRS232 USBフレイヤー無し	
出力端子	
1xDP / 1xオーディオラインアウト(3.5mm) スピーカー(10W+10W)	
電源	
動作電圧	100V (200V仕様はオプションとなります)
標準消費電力	300W (STBをはじめ映像機器を除く)
ヒーター消費電力	標準 450W(最大900W)
合計消費電力(最大)	標準 750W(最大 1,200W)
タッチ使用	
応答時間	16ミリ秒
インターフェース	USB 2.0
タッチ検出方法	PCT

## 特徴

屋外用デジタルサイネージは、  
循環空調システム、ヒーターを搭載しており、  
-30℃～50℃までの気象条件に耐えることが可能です。

8か月に1回フィルター交換が必須の製品となります。  
フィルターが清潔に保たれることで、外気を筐体内、  
パネルとガラスの間の熱を外に逃がすことが可能です。  
製品保証に関わりますので、必ず納入後のフィルター  
交換を実施下さい。詳細はご購入前に、購入先に  
ご相談ください。

## その他の製品特徴

- 2,500cd以上の高輝度パネル搭載
- 全天候型
- 直射日光下でもよく見える
- 照度センサー搭載
- RS232Cによる遠隔管理が可能
- 現地にて修理可能
- 筐体内に映像機器を収納可能
- 強化ガラスはIK10級
- 筐体色 RAL7040(Window Grey)

## 機能

循環空調システム	Yes メニューにて任意で設定可能
ヒーター搭載	Yes 5℃以下で自動起動、15℃到達で停止
強化ガラス	8mm IK10級(3mm+3mm)
反射防止コーティング	Yes
照度センサー	Yes メニューにて任意で設定可能

## 動作

動作温度	-30℃～50℃ 外気温ではなく、OSDメニュー内の温度表示
湿度	20～80%
保管温度	-40℃～60℃
OSDメニュー言語	3か国語(日本語あり)

## 規格

侵入保護(IP規格)	IP66
------------	------

## 寸法

製品	855×2,005×150mm
----	-----------------

## 重量

製品	1.35kg
----	--------

## 梱包状態


梱包寸法 1,215×2,403×509mm 梱包重量 161kg

## 別途仕様

STB収納スペース	280×240×110mm 100V電源あり
フィルター枚数	4枚(吸気 2枚 排気 2枚)

## 製品寸法

Unit : mm [Inch]

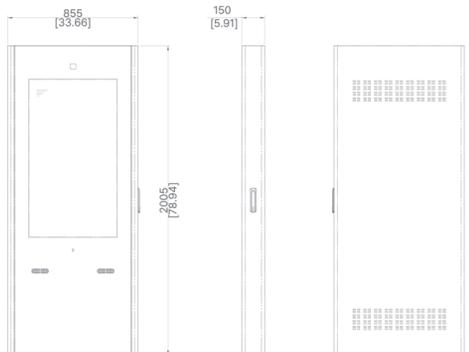

詳細は図面をご参照ください。

## 販売元

**Dai** 株式会社ダイエン URL:<https://www.daijen.jp>

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28

関東営業所 〒230-0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5

福岡営業所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL : 072-240-7701 / FAX : 072-240-7702

TEL : 045-510-4330 / FAX : 045-510-4403

TEL : 092-415-5660 / FAX : 092-415-5661